

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS **CORREDERAS**

de 2000 hasta 2500 kg

Con central de mando y receptor incorporados



Desbloqueo desde el exterior con acceso de llave personalizada, dotado de microinterruptor de seguridad



Posibilidad de fotocélulas integradas FTC.S, disponibles como accesorio



Motorreductor autoventilado para uso intensivo




Tapa totalmente de metal, acceso de la central desde arriba



LEYENDA EN LA PÁG. 11

INVERTER TECHNOLOGY:

- Permite unir las ventajas de un motor trifásico con la sencillez de conexión a la red monofásica
- Regulando la frecuencia del motor es posible variar gradualmente la velocidad del mismo, tanto en fase de aceleración como en desaceleración
- Sistema intrínseco antiplastamiento
- Máxima silenciosidad
- Regulación óptima del par en las diferentes fases de la carrera (arranque óptimo)



BISON20 OM BISON25 OTI



USO INDUSTRIAL


BISON20OM

- Motorreductor de 230 Vac para cancelas de hasta 2000 kg con engranaje con baño de aceite.
- Central integrada con frenado electrónico, encoder magnético y receptor incorporado

BISON25OTI

- Motorreductor trifásico para cancelas de hasta 2500 kg con engranaje con baño de aceite.
- Central con frenado electrónico con receptor incorporado.
 - Con inverter y encoder magnético.

Base de cimentación
incluida

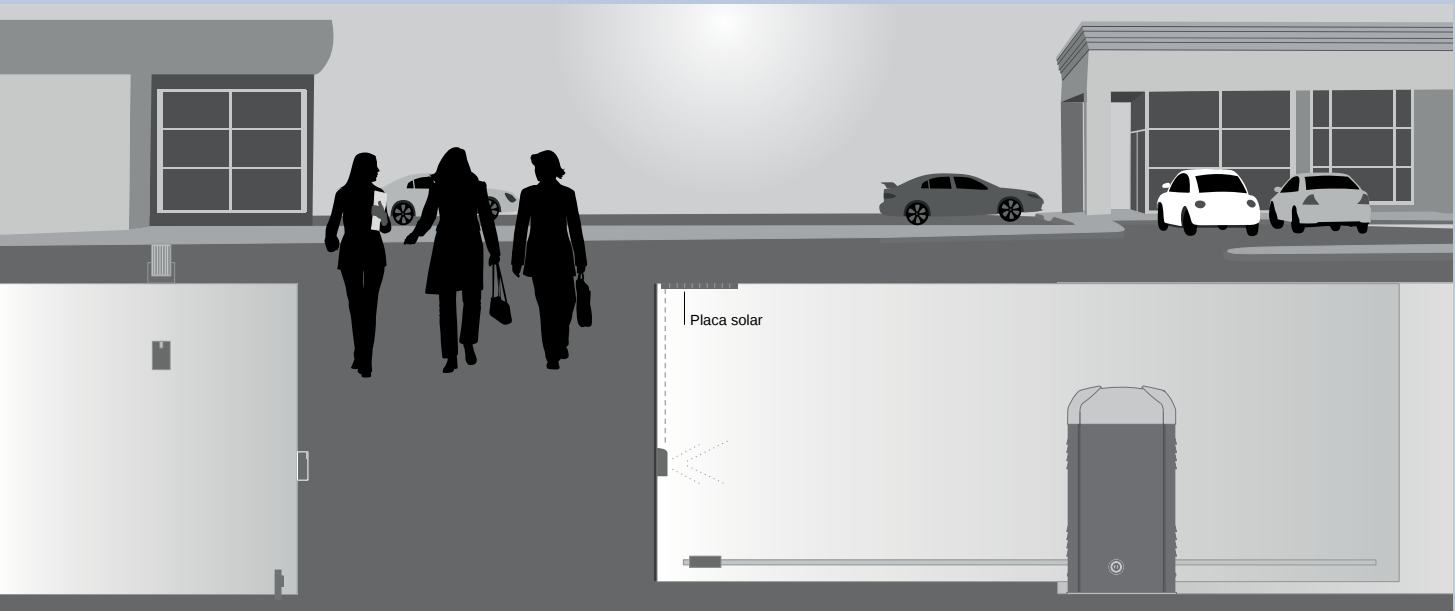

DATOS TÉCNICOS	BISON20 OM	BISON25 OTI
Alimentación	230 Vac	230 Vac
Alimentación motor	230 Vac	230 Vac (trifásico)
Máx Absorción de potencia	3 A	8 A
Empuje máximo	1100 N	2500 N
Tiempo para abrir	10,5 m/min	10,5 m/min
Ciclo de trabajo	uso intensivo	uso intensivo
Grado de protección	IP 44	IP 44
Temp. funcionamiento	-20/+50°C	-20/+50°C
Lubricación	Aceite	Aceite
Peso máx cancela	2000 KG	2500 KG
Módulo cremalleras	M4 Z18	M4 Z18

Bajo demanda versiones con diferentes alimentaciones de red

RI.M4Z



Cremallera M4 22X22X2000 mm galvanizada
Paquete de 2 unidades

RI.M6Z



Cremallera M6 30X30X2000 mm galvanizada
Necesita piñon RI.P6

RI.P6



Piñon modulo 6 ZN. Necesita cremallera RI.6MZ

DA.2S



Tarjeta electrónica para cancelas correderas que permite el movimiento sincronizado de 2 automatizaciones

ID.TA



Cartel de señalización en aluminio

RF.SUN
















Dispositivo de radiofrecuencia de 868 Mhz compuesto por:
1 dispositivo de batería recargable mediante panel fotovoltaico, que hay que colocar en un borde móvil, con entrada para la conexión de un borde sensible 8K2 o de un borde mecánico.
Características completas pág 214

FTC.S



Fotocélulas para montaje exterior con posibilidad de sincronizar hasta 4 parejas. Alimentación 24Vac/dc



SISTEMAS DE DETECCIÓN Y SEGURIDAD EN LA PÁG. 214

