


TORNIQUETE MINUSVÁLIDOS

PARÁMETROS TÉCNICOS:

| | |
|------------------------|---|
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | AC 220V, 50Hz. |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -15°C hasta 60°C. |
| HUMEDAD RELATIVA | 90%, sin condensación. |
| PASO MÍNIMO | 850mm de ancho. |
| VELOCIDAD DE ACCESO | 30 - 40 personas por minuto (con tarjeta IC). |
| GENERADOR | 20W/24V con un consumo de 1.0A. |
| ESTRUCTURA | Fabricado en acero inox. AISI 304. |

DIMENSIONES MOTOR CORREDERA:

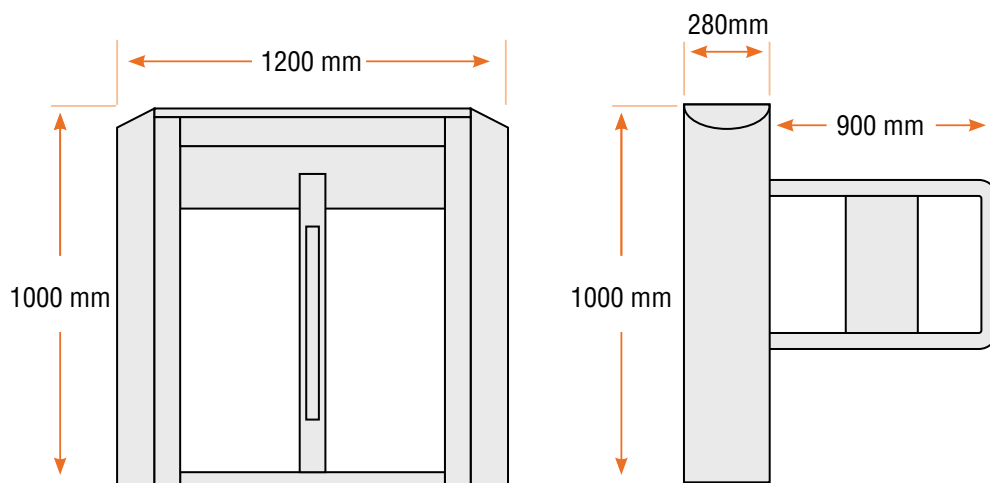

MODELO
DS

Nuestro **Torniquete para Minusválidos** es ideal para el control y gestión de acceso de personas que cuentan con alguna discapacidad, permitiendo que su paso sea más fácil y cómodo.



*Imagen referencial

L AU
Automatismos

Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697

56 (2) 2343 2371

www.automatismoslau.cl