

AUTOMATISMOS PARA HOJAS **BATIENTES**

de 3 hasta 5 metros



Sistema de desbloqueo de llave con acceso desde arriba: ideal también para espacios limitados



Reducción metálica de alta calidad, garantiza solidez y fiabilidad



Está disponible el accesorio de protección de vástago especialmente adecuado para climas fríos. Innovador (telescópico), permite reducir a cero la dimensión anterior.



Empuje en eje

HEADY 

BRAINY    

HEADY24    

BRAINY24     

LEYENDA EN LA PÁG. 11



BILL **BILL24**

INSTALACIÓN EXTERIOR

- Motorreductor electromecánico irreversible de 230 Vac
- Diseño y líneas esenciales especialmente adecuadas para cancelas de hierro forjado
- Tornillo sin fin protegido con un anillo rascador y un vástago de acero inoxidable, que lo hacen adecuado para lugares polvorientos, arenosos, o caracterizados por agentes atmosféricos agresivos.
- Está disponible en la versión derecha o izquierda con movimiento de 300 mm (serie BILL30M) o 500 mm (serie BILL50M)
- Se instala de manera rápida y fácil gracias a las dimensiones y cuotas de instalación reducidas

24 Vdc

- Motorreductor electromecánico de 24 Vdc irreversible para uso intensivo
- Sistema antiplastamiento con detección amperométrica
- Posibilidad de funcionamiento con batería






DATOS TÉCNICOS	BILL30M	BILL50M	BILL3024	BILL5024
Alimentación	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Alimentación motor	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,35 A	1,35 A	5 A	5 A
Empuje	3200 N	3200 N	2000 N	2000 N
Tiempo para abrir	16"	21"	13 "	17"
Ciclo de trabajo	30%	30%	uso intensivo	uso intensivo
Carrera estándar	300 mm	500 mm	300 mm	500 mm
Carrera máx	320 mm	520 mm	320 mm	520 mm
Grado de protección	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Temp. funcionamiento	-20/+50°C	-20/+50°C	-20/+50°C	-20/+50°C
L. Máx hojas	3 m	5 m	3 m	5 m
Peso	6,5 Kg	7,1 kg	4,9 Kg	5,5 kg
Nº de piezas por palet	66	55	66	55

B.SR




Abrazaderas de anclaje para atornillar para un operador BILL30M/50M/3024/5024.

BILL30.CO

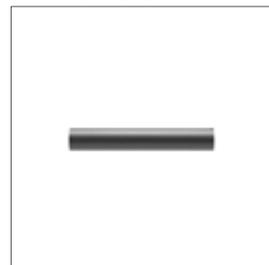

Accesorio de protección de vástago telescópico para modelos BILL30M/BILL3024

BILL50.CO

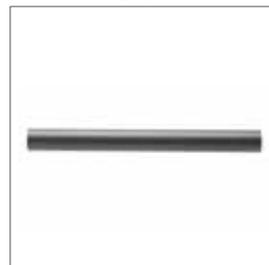

Accesorio de protección de vástago telescópico para modelos BILL50M/BILL5024

DU.V96



Cerradura eléctrica 12 V vertical con incluida placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo exterior

DU.V90



Cerradura eléctrica 12 V horizontal con incluida placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo exterior

DU.9990



Placa de protección DU.V90

E.LOCK



Cerradura eléctrica 230 Vac vertical con placa correspondiente

E.LOCKSE



Cilindro prolongado para cerradura eléctrica E.LOCK. Permite el desbloqueo desde el exterior para cancelas con un espesor máximo de 55 mm

ID.TA



Cartel de señalización en aluminio

HEADY



Central de mando de 230 V AC con receptor de 433,92 Mhz incorporado de 64 códigos, pantalla integrada y dispositivos de ralentización fijos. (características completas pág. 153)

BRAINY



Central de mando de 230 V AC con receptor de 433,92 Mhz incorporado de 64 códigos, pantalla integrada y lógicas de funcionamiento múltiples. Entradas para conexión de encoder (características completas pág. 152)

HEADY24



Central de mando de 24 V DC para cancelas de hojas batientes. Programación de lógicas de funcionamiento a través de la pantalla, receptor 433,92 Mhz incorporado de 64 códigos. (características completas pág. 162). Sólo para modelos BOB2124, BOB3024, BILL24

BRAINY24



Central de mando de 24 V DC para cancelas de hojas batientes con lógicas de funcionamiento múltiples. Programación desde la pantalla, receptor de 433,92 Mhz incorporado de 64 códigos (características completas pág. 162)

NIMH.CB



Accesorio compuesto por una tarjeta carga-baterías CBY.24V, por baterías NIMH y soporte

BRAINY24.CB



Accesorio para BRAINY24 con carga de baterías CBY.24V, baterías 1,2 Ah y soporte.

CBY.24V



Tarjeta carga-batería La tarjeta CBY.24V permite cargar dos tipos distintos de baterías de níquel-hidruro metálico y plomo

DA.BT6 DA.BT2




Baterías 7 Ah 12 V DC. Baterías 2,1 Ah 12 V DC Las baterías DA.BT6 requieren caja exterior

NIMH




Baterías de hidróxido de níquel 2 Ah, 24 Vdc

BILL30M BILL3024

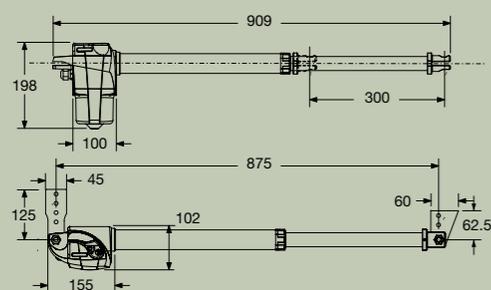


BILL50M BILL5024

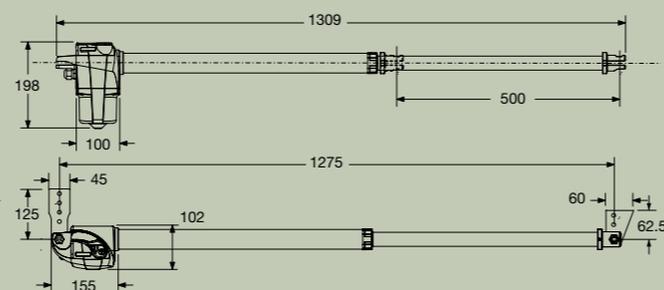

CUOTAS DE INSTALACIÓN

	A	B
BILL30M/24	100-150 mm	100-150 mm
BILL50M/24	120-250 mm	120-250 mm

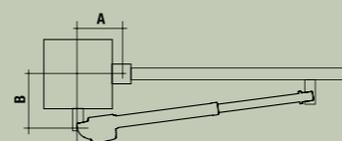

	BILL30M	BILL3024
2,1m	600 Kg	450 Kg
2,5m	500 Kg	400 Kg
3m	400 Kg	300 Kg

	BILL50M	BILL5024
2,1m	700 Kg	600 Kg
2,5m	700 Kg	600 Kg
3m	600 Kg	500 Kg
3,5m	500 Kg	450 Kg
4m	400 Kg	350 Kg
4,5m	350 Kg	300 Kg
5m	250 Kg	200 Kg

* En las hojas de largo superior a 2,5 m se aconseja instalar la electrocerradura

KITS DISPONIBLES

KBILL30M	32 kits por palet
KBILL3024	32 kits por palet
KBILL40M	14 kits por palet
KBILL50M	14 kits por palet
KBILL5024	14 kits por palet

pág. 218 / 224