MOTOR CORREDERA
BULL 8M

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN

PARÁMETROS TÉCNICOS:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 Vac.
ALIMENTACIÓN MOTOR	230 Vac.
MÁX ABSORCIÓN DE POTENCIA	2.6 A.
EMPUJE MÁXIMO	940 N.
VELOCIDAD DE APERTURA	10.5 m/min.
CICLO DE TRABAJO	30%
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44.
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-20°C a 50°C.
PESO MÁXIMO PORTÓN	800 Kg.
MÓDULO CREMALLERAS	M4 Z18.
FINALES DE CARRERA MAGNÉTICOS	NO
PESO	11.4 Kg.

Nuestro **motor corredera BULL 8M**, de **origen italiano**, está pensado para la automatización de portones corredera de uso residencial.
Tiene un sistema de desbloqueo completamente de mental y una robusta palanca con llave personalizada, que permite un rápido desbloqueo.
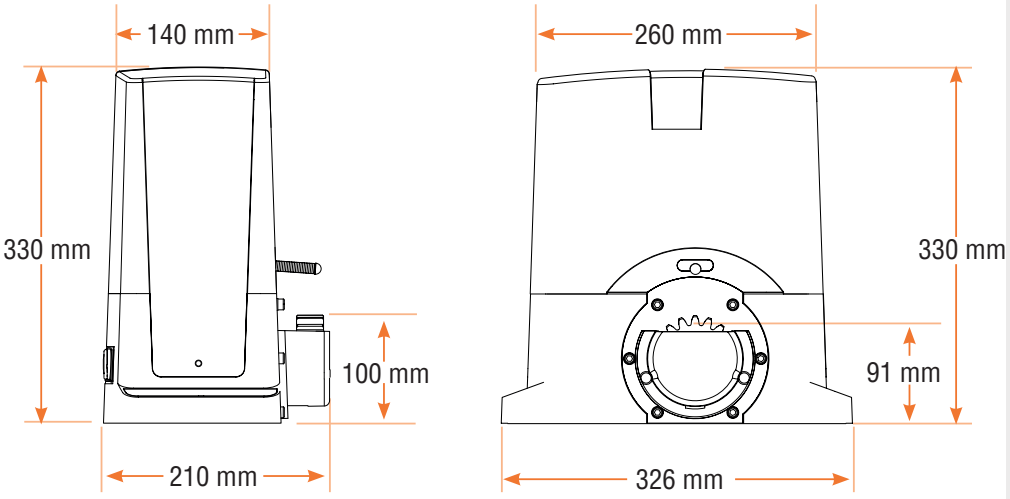
DIMENSIONES MOTOR CORREDERA: