

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS DE GARAJE



Reducción robusta y fiables gracias a materiales de calidad elevada



Desbloqueo interior seguro y cómodo



LEYENDA EN LA PÁG. 11

Diseñado para cumplir con las normativas europeas en materia de seguridad

ZED ZED24




USO RESIDENCIAL

- Motorreductor electromecánico irreversible para puertas basculantes de contrapesos de uso residencial
- Están disponibles con o sin central de mando. Las versiones con central instalada tienen encoder
 - Luz de cortesía incorporada
- Finales de carrera y pulsadores incorporados
 - Version IP44 bajo petición

24 Vdc

- Motorreductor electromecánico irreversible para puertas basculantes de contrapesos de uso intensivo
 - Con y sin central de mando
- Posibilidad de funcionamiento con batería
 - Sistema antiplastamiento con detección ampérométrica

Base de fijación no incluida

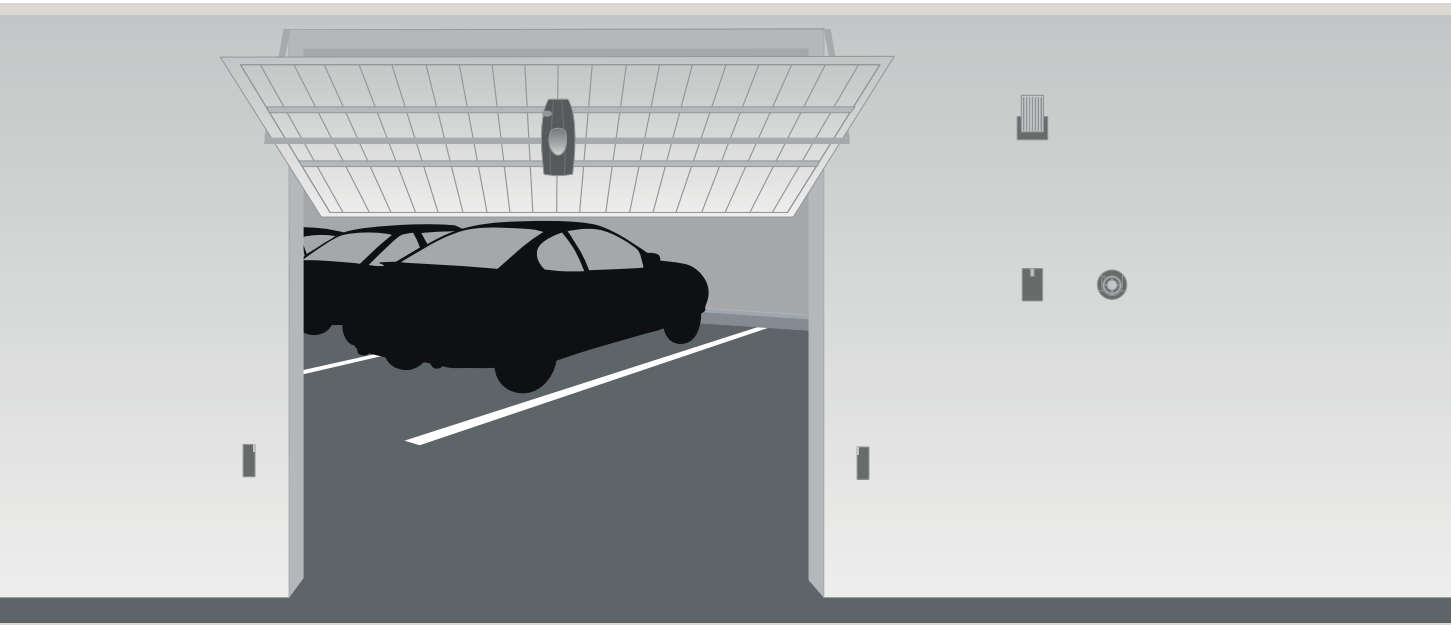

DATOS TÉCNICOS	ZED.RIE	ZED.SC	ZEDL.RIE	ZED.LSC	ZED24.RI	ZED24.SC
Alimentación	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Alimentación motor	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,5 A	1,5 A	1,4 A	1,4 A	1 A	8 A
Par	350 Nm	350 Nm	330 Nm	330 Nm	260 Nm	260 Nm
Tiempo para abrir	14"	14"	22"	22"	10"/15"	10"/15"
Ciclo de trabajo	30%	30%	30%	30%	uso intensivo	uso intensivo
Grado de protección	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Temp. funcionamiento	-20/+50°C	-20/+50°C	-20/+50°C	-20/+50°C	-20/+50°C	-20/+50°C
Superficie puerta	11 MQ/MAX	11 MQ/MAX	12,5 MQ/MAX	12,5 MQ/MAX	10 MQ/MAX	10 MQ/MAX
Receptor incorporado	Sí	NO	Sí	NO	Sí	NO
Central	Sí	NO	Sí	NO	Sí	NO
Peso	10 KG	9,4 KG	10 KG	9,4 KG	10 KG	8 KG
Nº de piezas por palet	50	50	50	50	50	50

AU.125
AU.20



AU.125: Base de fijación L. 1.250 mm.
AU.20: Base de fijación L. 1.950 mm.

AU.65



Base de fijación L= 650 mm

AU2.45T



Pareja tubos galvanizados L. 150 mm con casquillo soldado y galvanizado completo de accesorios (montaje lateral)

AU.45Z
AU.45ZL



Pareja tubos galvanizados con manguito L. 1500 mm (AU.45Z) y L. 2.000 mm (AU.45ZL) completos de accesorios (montaje central)

AU2.D45L




Pareja de brazos rectos galvanizados con casquillo soldado dotado de accesorios de fijación (L=2000 mm)

AU2.DNS



Pareja de brazos rectos con casquillo para intalación central sin soldar (L=600 mm)

AU2.C



Pareja de brazos curvos galvanizados dotados de accesorios de fijación

AU2.D



Pareja de brazos rectos galvanizados provistos de accesorios de fijación (L=600 mm)

AU2.D45



Pareja de brazos rectos galvanizados con manguito soldado dotados de accesorios de fijación (L= 600 mm)

AU.45B



Manguito soldado

ZED.MS



Desbloqueo con cable para Zed

ZED.E



Desbloqueo exterior

ZED.SE



Desbloqueo exterior se solda a la manija de la puerta basculante

ID.TA



Cartel de señalización en aluminio

MAG.E



Dispositivo de lectura magnético para detectar obstáculos y controlar la ralentización

LOGICA



Central de mando de 230 Vac con receptor integrado para ZED.SC / ZEDL.SC con control encoder. Necesita un accesorio MAG.E (características completas en la pág. 153)

LOGICA24.RI



Central de mando con receptor incorporado para ZED.24SC a 24 Vdc Características completas pág.163

CBY.24V



Tarjeta carga-batería La tarjeta CBY.24V permite cargar dos tipos distintos de baterías de níquel-metal-hidrado y plombo

DA.BT6
DA.BT2



Baterías 7 Ah 12 V DC. Baterías 2,1 Ah 12 V DC Las baterías DA.BT6 requieren caja exterior

APPLE.2
APPLE.4



Teclado 433,92 Mhz con código variable, disponible con 2 ó 4 canales, con soporte para fijación a pared Características completas pág 178

