

MOTOR BATIENTE BOB30M

BENINCA[®]
TECHNOLOGY TO OPEN

PARÁMETROS TÉCNICOS:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 Vac.
ALIMENTACIÓN MOTOR	230Vac.
MÁX. ABSORCIÓN DE POTENCIA	1,8 A.
EMPUJE	2300 N.
TIEMPO DE APERTURA	18 seg.
CICLO DE TRABAJO	30%.
CARRERA ESTÁNDAR	270mm.
CARRERA MÁXIMA	325mm.
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44.
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C a 50°C.
LARGO MÁXIMO HOJAS	3m.
PESO	8,2 Kg.


Nuestro motor **Bob 30M**, de la **marca italiana Beninca**, está diseñado para automatizar portones batientes de dos hojas.

Está fabricado con materiales de alta calidad y posee una mecánica totalmente de metal.

Cuenta con llave personalizada y tapa integrada.



DIMENSIONES MOTOR BATIENTE:

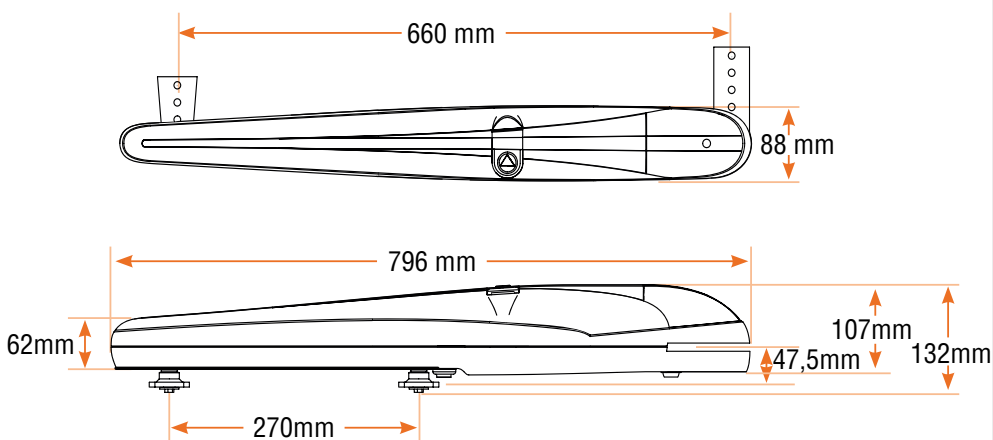

LAU
Automatismos

Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697

56 (2) 2343 2371

www.automatismoslau.cl