

MOTOR BATIENTE BOB50M

BENINCA[®]
TECHNOLOGY TO OPEN


PARÁMETROS TÉCNICOS:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 Vac.
ALIMENTACIÓN MOTOR	230Vac.
MÁX. ABSORCIÓN DE POTENCIA	1,4 A.
EMPUJE	3500 N.
TIEMPO DE APERTURA	26 seg.
CICLO DE TRABAJO	30%.
CARRERA ESTÁNDAR	455mm.
CARRERA MÁXIMA	520mm.
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44.
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C a 50°C.
LARGO MÁXIMO HOJAS	5m.
PESO	11,6 Kg.

Nuestro **motor electromecánico Bob 50M**, de **origen italiano**, es ideal para automatizar portones de doble hoja, con un diseño italiano y líneas marcadas para un motor que reúne alto rendimiento, calidad y fiabilidad. Es altamente resistente contra los agentes atmosféricos y cuenta con desbloqueo con llave personalizada.



DIMENSIONES MOTOR BATIENTE:

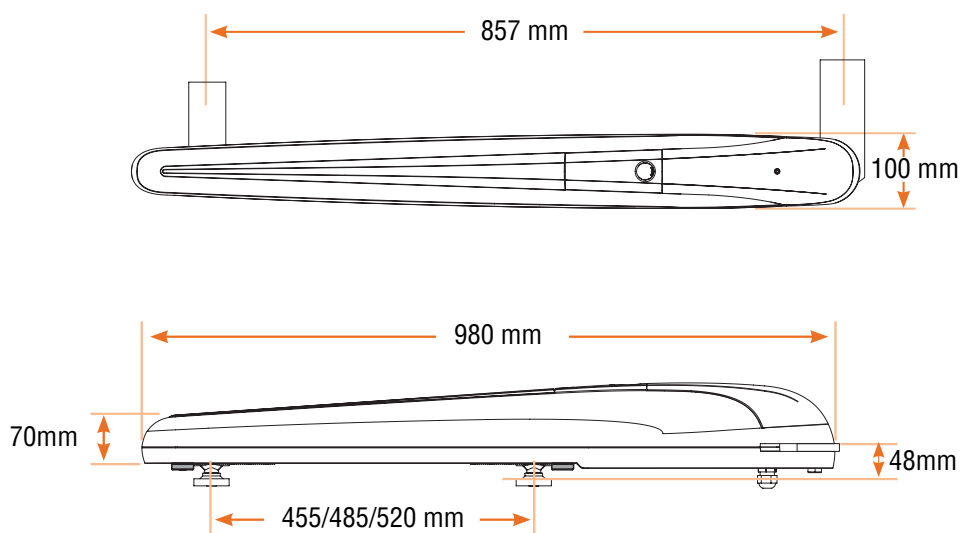

LALU
Automatismos

Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697

56 (2) 2343 2371

www.automatismoslau.cl