

# MOTOR BATIENTE SOTERRADO

**BENINCA**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY TO OPEN

## PARÁMETROS TÉCNICOS:


FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 Vac.
ALIMENTACIÓN MOTOR	230 Vac.
MÁX. ABSORCIÓN DE POTENCIA	1,7 A.
PAR	370 Nm.
TIEMPO DE APERTURA	16 seg.
CICLO DE TRABAJO	Uso Intensivo.
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67.
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-20°C a 50°C.
LARGO MÁXIMO HOJAS	3 metros.
LUBRICACIÓN	Aceite.
PESO	24 Kg.
FINAL DE CARRERA INCLUIDO	NO.

Nuestro **motor Soterrado**, de origen **italiano**, es ideal para automatizar portones batientes de dos hojas. Su instalación es soterrada, o sea, realizada bajo tierra.

Cuenta con mecánica de metal con baño de aceite que garantiza la máxima duración en el tiempo y con topes mecánicos incorporados y regulables.



## DIMENSIONES MOTOR BATIENTE:

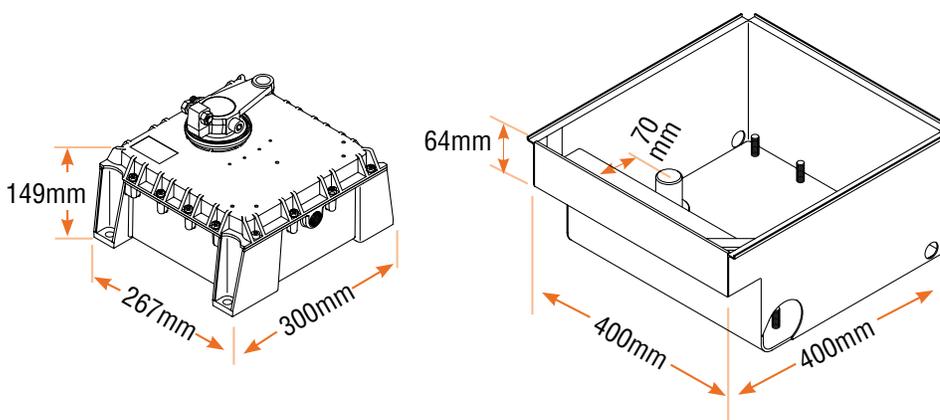

**LAU**  
Automatismos

Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697

56 (2) 2343 2371

[www.automatismoslau.cl](http://www.automatismoslau.cl)