

MOTOR CORREDERA

BISON 35M

BENINCA[®]
TECHNOLOGY TO OPEN

PARÁMETROS TÉCNICOS:


FUENTE DE ALIMENTACIÓN	≈ 400 Vac (50-60Hz).
ALIMENTACIÓN MOTOR	≈ 400 Vac.
MÁX ABSORCIÓN DE POTENCIA	3 A.
EMPUJE MÁXIMO	3000 N.
VELOCIDAD DE APERTURA	reg. 7-19 m/min.
CICLO DE TRABAJO	Uso Intensivo.
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44.
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-20°C a 50°C.
LUBRICACIÓN	Aceite.
PESO MÁXIMO PORTÓN	3500 Kg.
PIÑÓN MÓDULO CREMALLERAS	M6 Z13
PESO	57 Kg.

Nuestro **motor Bison 35M**, de **origen italiano**, está diseñado para automatizar portones de uso intensivo.

Su mecánica es totalmente de metal con óptimo rendimiento en bajas temperaturas, además cuenta con desbloqueo por medio de llave personalizada.



DIMENSIONES MOTOR CORREDERA:

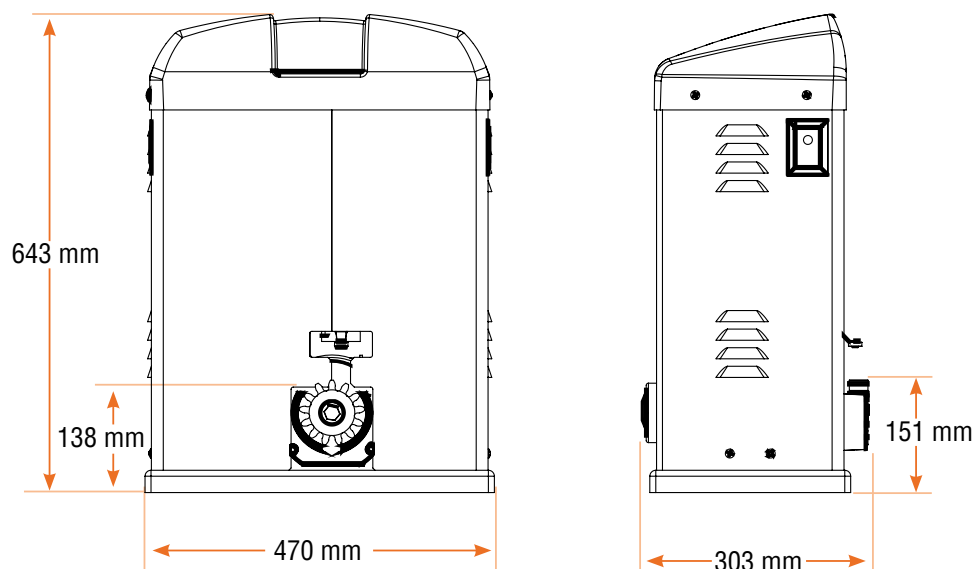

LAW
Automatismos

Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697

56 (2) 2343 2371

www.automatismoslau.cl