

VE.SOR/M

- Automatismo para garantizar su plaza de aparcamiento
- Instalación de suelo práctica y veloz
- Disponible en la versión automática y manual



Automatismo para garantizar su plaza de aparcamiento



Sencillez de instalación y gestión: VE.SOR se coloca con rapidez y se adapta a los diferentes ambientes arquitectónicos

ANOTACIÓN:





.....

.....

.....

.....

.....

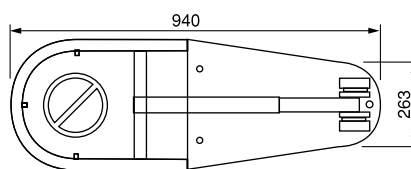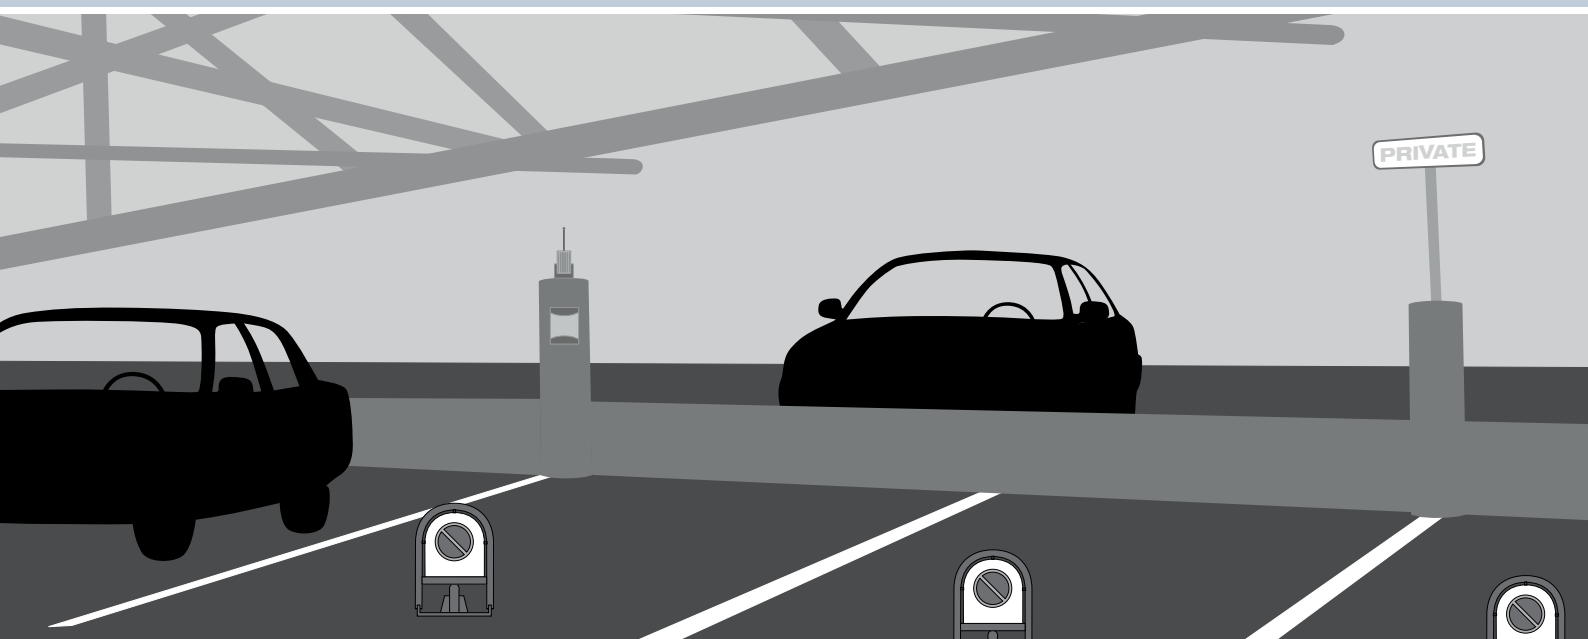

DA.S04



Central de mando para máx 4 VE.SOR.N.B. necesita 1 módulo DA.E para cada VE.SOR

DA.E



Módulo de extensión para DA.S04 max 4 módulos cada DA.S04

DA.RB



Tarjeta carga-batería para DA.S04

DA.BT6 DA.BT2



Baterías 7 Ah 12 V DC. Baterías 2,1 Ah 12 VDC. Las baterías DA.BT6 requieren caja exterior

ONE.2WI



Receptor universal 433,92 Mhz, 2 canales enchufable.

ONE.2WB



Receptor universal 433,92 Mhz, 2 canales en caja.

TO.GO2WV



Transmisor 2 canales con codificación rolling code

TO.GO4WV



Transmisor 4 canales con codificación rolling code

DATOS TÉCNICOS

VE.SOR

VE.SOM

Descripción	24 Vdc automático	manual
Alimentación	230 Vac	-
Alimentación motor	24 Vdc	-
Máx Absorción de potencia	2 A	-
Tiempo para abrir	9"	-
Ciclo de trabajo	uso intensivo	-
Grado de protección	IP 54	-
Peso	7,5 Kg	6,80 KG
Nº de piezas por palet	22	22