

# BARRERA VEHICULAR

## EVA 5

**BENINCA**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY TO OPEN


### PARÁMETROS TÉCNICOS:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220Vac.
ALIMENTACIÓN MOTOR	24Vdc.
MÁX. ABSORCIÓN DE POTENCIA	1,6A
PAR	205Nm.
TIEMPO PARA ABRIR	2,5 seg.
CICLO DE TRABAJO	Uso intensivo.
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C a 50°C.
PESO	55kg.
ACCESORIOS DISPONIBLES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batería externa.</li><li>• Sistema de desbloqueo manual exterior.</li><li>• Lámpara destellante.</li></ul>

Nuestra **barrera EVA5 Beninca**, de **origen italiano**, es una barrera electromecánica para uso industrial, que puede ser operada en lugares con alta afluencia vehicular en accesos de hasta 5 metros de ancho, con el fin de controlar el paso de vehículos en zonas restringidas.



### DIMENSIONES BARRERA:

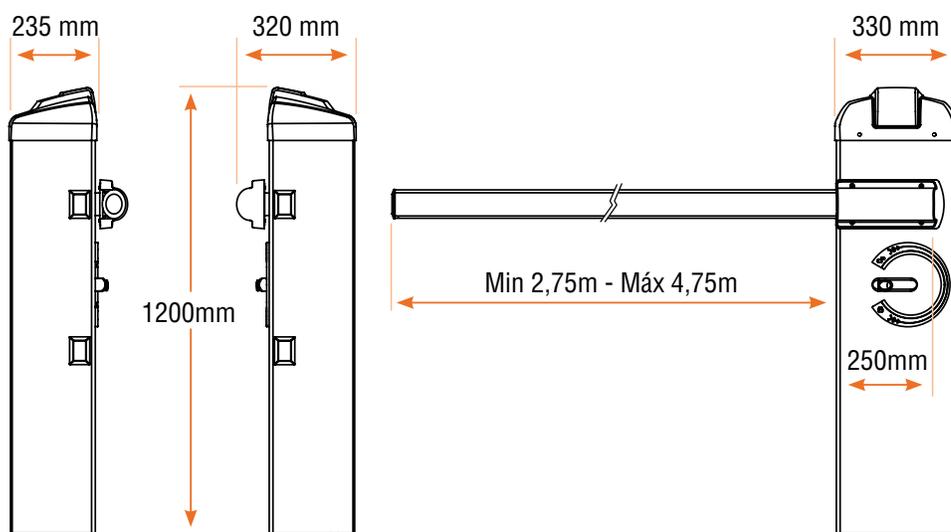

**LAW**  
Automatismos

Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697

56 (2) 2343 2371

[www.automatismoslau.cl](http://www.automatismoslau.cl)