


LECTOR DE PROXIMIDAD **AMP**

PARÁMETROS TÉCNICOS:

FFRECUENCIA	ID 125 kHz/IC 13,56 MHz
INTERFAZ	Wiegand 26/34
TIEMPO DE LECTURA	0,2 S
DISTANCIA DE LECTURA	ID 50-100mm
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30°C hasta 70°C.
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	10% RH-90 % RH
TENSIÓN DE TRABAJO	DC12V
DISTANCIA DE TRANSFERENCIA	100 M
COLORES	Disponible en Beige y Negro

El lector de proximidad AMP es un medio de lectura y control de acceso para la apertura de entradas residenciales, comerciales o industriales. Este sistema funciona al acercar una tarjeta de proximidad al lector, el cual transmite la señal a un receptor, accionando la apertura del acceso.

DIMENSIONES GENERALES:

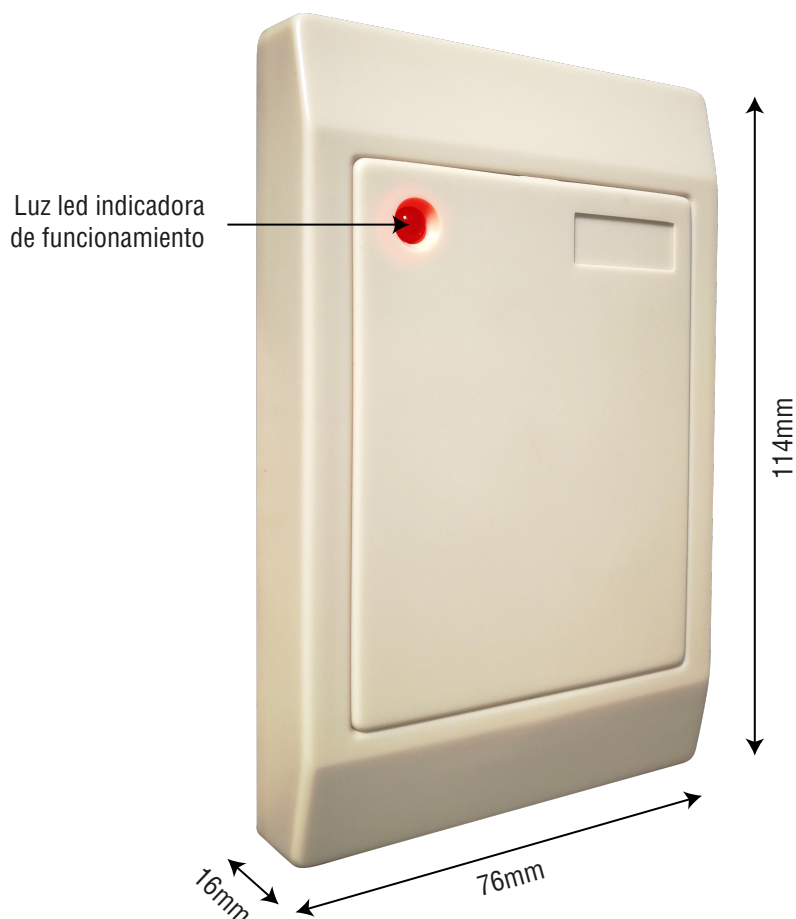

Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697

56 (2) 2343 2371

www.automatismoslau.cl