


MOTOR BATIENTE LYN 300K-24

PARÁMETROS TÉCNICOS:

ALIMENTACIÓN RED (MOTOR)	220V, 50Hz.
CONSUMO CORRIENTE	1.2 A
CONSUMO POTENCIA	280 W.
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-20°C hasta 55°C.
FUERZA AXIAL	250 N.
CLASE DE PROTECCIÓN	I - IP44.
ANCHO MÁX PORTÓN	2.5 metros.
PESO MÁX PORTÓN	200 Kg.
VELOCIDAD DE APERTURA	90° en 12 segundos
MARCHA PERMANENTE	4 minutos.

DIMENSIONES MOTOR BATIENTE:

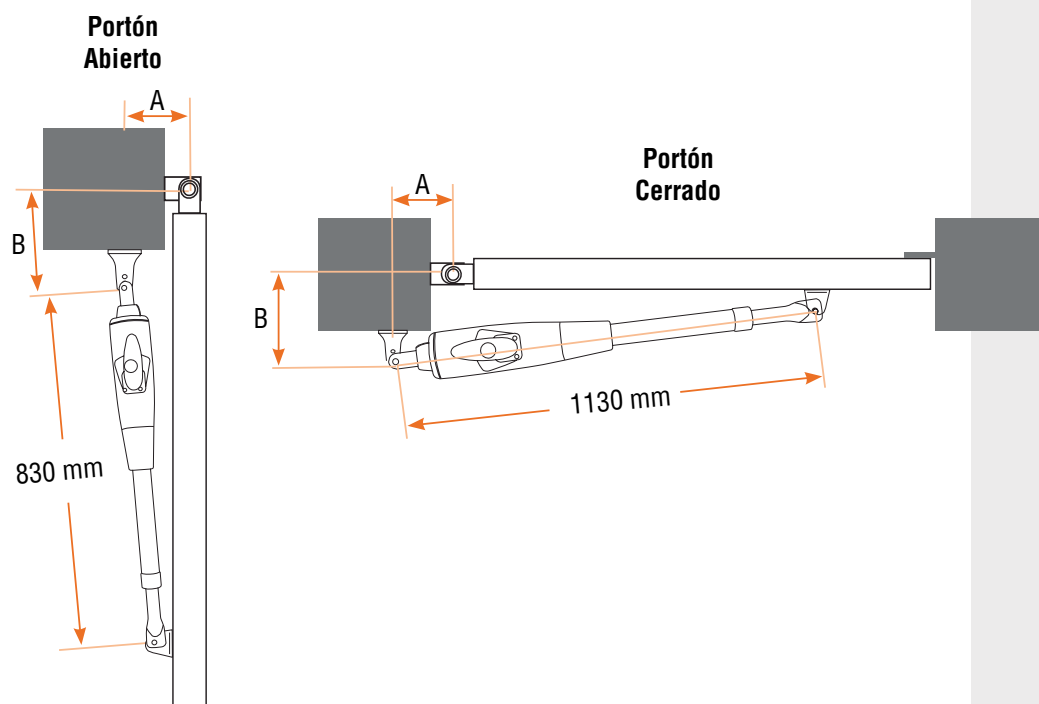

LiftMaster®

Nuestro **brazo electromecánico LYN300K-24** de LiftMaster, es ideal para automatizar portones batientes. Es un equipo completamente metálico y compacto. Cuenta con una central de mando robusta, que puede funcionar con baterías en caso de no existir corriente eléctrica.



LAU
Automatismos

Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697

56 (2) 2343 2371

www.automatismoslau.cl