

MOTOR LEVADIZO ZED 24V

BENINCA[®]
TECHNOLOGY TO OPEN


PARÁMETROS TÉCNICOS:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 Vac.
ALIMENTACIÓN MOTOR	24Vdc.
MÁX. ABSORCIÓN DE POTENCIA	1 A.
PAR	260 Nm.
TIEMPO DE APERTURA	10 a 15 seg.
CICLO DE TRABAJO	Uso Intensivo.
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40.
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C a 50°C.
SUPERFICIE MÁXIMA DE PUERTA	10m ² .
PESO	10 Kg.

Nuestro **Motor Levadizo** electromecánico irreversible, de la marca italiana **Beninca**, está fabricado con materiales de alta calidad y diseñado especialmente para automatizar portones basculantes de contrapeso de uso intensivo. Incorpora finales de carrera y pulsadores y desbloqueo interior.



DIMENSIONES MOTOR LEVADIZO:

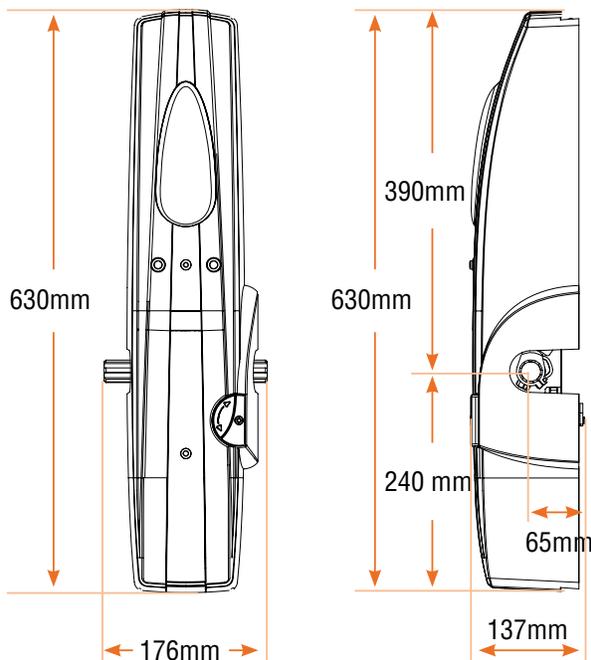

LAU
Automatismos

Informaciones y Ventas a:

56 (2) 2225 9697

56 (2) 2343 2371

www.automatismoslau.cl