Contacto y Ventas a:
ventas@automatismoslau.cl

+56 (2) 2225 9697
+56 (2) 2343 2371

BARRERAS DE **CARRETERA**

de hasta 5 metros

con central



Tres micros interruptores garantizan precisión en los movimientos y cierres fiables

Disponible la versión en acero pintado (VE.500) y acero inox (VE.500I)

VE.500

- Barrera de carreteras electrómecanica para paso de hasta máx 5 m
- Uso intensivo, 24 Vdc. y fiabilidad
- Fácil de regular durante la fase de instalación y programación
- Disponible en la versión en acero inox
- Posibilidad de fotocélulas integradas FTC.S gracias al innovador sistema escamoteable que permite una perfecta integración estética asegurando la máxima funcionalidad

Base de cimentación incluida
Las barreras etándar tienen
1 resorte blanco

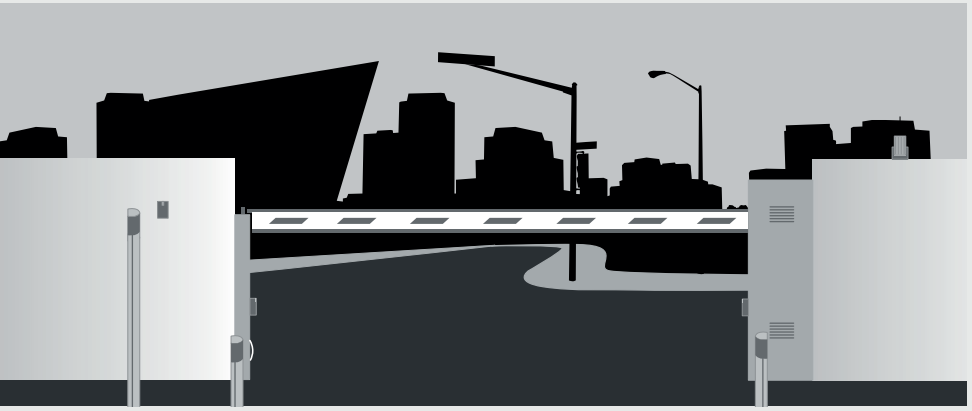

DATOS TÉCNICOS	VE.500	VE.500I
Alimentación	230 Vac	230 Vac
Alimentación motor	24 Vdc	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,6 A	1,6 A
Par	205 Nm	205 Nm
Tiempo para abrir	3"-5"	3"-5"
Ciclo de trabajo	uso intensivo	uso intensivo
Grado de protección	IP 44	IP 44
Temp. funcionamiento	-20/+50°C	-20/+50°C
Peso	57 kg	57 kg
Nº de piezas por palet	**9**	**9**

VE.500S

Asta aluminio pintado L.5000 mm con tapones y rombos Dimensiones: 70x38,5 Disponible la versión cortada por la mitad, necesita junta VE.GT24S

VE.C500



Asta tubular Ø 70 mm en aluminio L=5000, pintada con tapones y soporte de fijación galvanizado. Apta para zonas sujetas a fuerte viento. Disponible la versión cortada por la mitad, necesita junta VE.GT70

VE.GT24S VE.GT70

Unión en aluminio para asta VE.500S Unión en aluminio para asta VE.C500

VE.RP

Borde en goma para VE.500S con perfil en aluminio y tapones. Lote mínimo 10 metros

VE.TERM

Termostato para VE.500/I

VE.AM

Apoyo móvil para asta

VE.RAST



Soporte en aluminio L=2 m, Altura 60 cm

VE.AF VE.AFI

Apoyo fijo para asta. Pintado/inox

VE.KMB VE.KMG/N

Muelle para VE.500/I, VE.650/I amarillo, neutro, blanco

VE.KM24

Juego n.3 muelles para VE.500/I, VE.650/I, amarillo, neutro, blanco

VE.SN500

Kit articulación para asta VE.500S

VE.L500

Kit de luces destellante para asta VE.500S

VE.CAT500

KITS adesivos para VE.500S / VE.C500 paquete de 20 unidades

VE.KM1HN VE.KM2HN

Espira magnética mono/bicanal

VE.CS

Tarjeta de semáforo

DA.2S

Tarjeta electrónica que permite el movimiento sincronizado de 2 automatizaciones

VE.TL

Semáforo 230 Vac de 2 luces

CBY.24V

Tarjeta carga-batería La tarjeta CBY.24V permite cargar dos tipos distintos de baterías de níquel-hidruro metálico y plombo

DA.BT6 DA.BT2

Baterías 7 Ah 12 V DC. Baterías 2,1 Ah 12 V DC Las baterías DA.BT6 requieren caja exterior

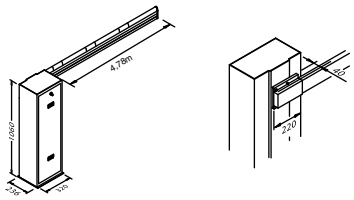

VE.P500



SELECCIÓN DEL MUELLE Y ACCESORIOS UTILIZABLES

CÓDIGO	TIPO DE MUELLE	LOGITUDO DEL ASTA (METROS)	ACCESORIOS UTILIZABLES
VE.500/I	1 amarillo	2	VE.AM - VE.L500 - VE.SN500 - SC.RES - VE.RP
	1 amarillo	2,5	–
	1 neutro	2,5	VE.AM - VE.L500 - VE.SN500 - SC.RES - VE.RP
	1 neutro	3	VE.AM - VE.L500 - VE.SN500 - SC.RES - VE.RP
	1 neutro	3,5	VE.AM - SC.RES - VE.L500 - VE.SN500 - VE.RAST - VE.RP
	1 neutro	4	VE.AM - SC.RES - VE.L500 - VE.SN500 - VE.RAST - VE.RP
	1 blanco	4,5	VE.AM - VE.L500 - VE.SN500 - SC.RES - VE.RP
	1 blanco	5	VE.AM - VE.L500 - VE.SN500 - SC.RES - VE.RP